

STArter S2 Einzelantrieb

S12134-00001



Der smarte Schiebetorantrieb STArter S2 ist der ideale Antrieb für Tore bis 6 m Laufweg und 300 kg Torgewicht. Seine durchdachte Steuerung bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Neben der komfortablen Bedienung per Funk lässt er sich auch in die Smart-Home-Systeme SOMweb und Delta Dore integrieren.



Technische Daten

Typ	STArter S2
Torgewicht max.	300 kg
Max. Laufweg	6.000 mm
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	190 mm/s
Max. Drehmoment	11
Leistungsaufnahme (Standby)	3 W
Nennspannungsbereich 1	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz

Typ	STArter S2
Temperatur min.	-20 °C
Temperatur max.	50 °C
Schutzart	IP54
Funksystem	SOMIoq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40

Für den STArter S3 ist keine aktive Sicherheitskontakteiste an der Hauptschließkante erforderlich, ein passives Gummiprofil ist ausreichend. Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontakteisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist beim STArter S3+ vorgeschrieben.


Anschlüsse

- ✓ AC-Ausgang
- ✓ Anschluss Sicherheitskontakteiste
- ✓ Anschluss Taster
- ✓ Anschluss Warnlicht
- ✓ DC-Ausgang
- ✓ Serielle Schnittstelle für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul
- ✓ Steckplatz Buzzer
- ✓ Steckplatz Memo
- ✓ Steckplatz Relay/Output OC

Funktionen

- ✓ Automatischer Zulauf
- ✓ Definiert AUF/ZU Funk
- ✓ Einstellbarer Sicherheitsanschluss
- ✓ Soft-Start/Soft-Stop
- ✓ Totmannfunktion
- ✓ Vorwarnzeit einstellbar

Maßzeichnung

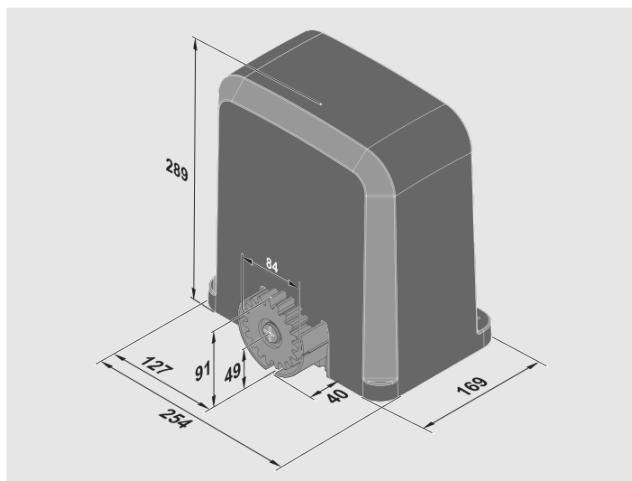

Alle Maße in mm.

Kompatibilität

Produktnam	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	ja
Telecody Courier	Handsender	ja

Downloads

Dateiname	Dateityp
 Montageanleitung STArter-S2_S12136-00000_DE.pdf ►	pdf
 Broschüre SOMMER-Prospekt_STArter-S2_S13008-00001_DE-DE.pdf ►	pdf
 CAD-Daten CAD-STArter-S2.zip ►	zip

STARter S2 Einzelantrieb

S12134-00001

SOMMER

Passendes Zubehör



Pearl Vibe | Schwarz/Rot

4-Befehl-Handsender
4019V000



Relay

Zusatzrelais
7042V000



Output OC

Open-Collector-Ausgang
S10854-00001



Buzzer

Alarm-/Warnbuzzer
7043V000




HomeLink Funkempfängermodul

S11004-00001




Memo

Speichererweiterung
10373



DeltaDore X3D-Modul

S11561-00001



Gummiprofil passiv Typ GP62

3677V000