

Einweg-Lichtschranke 180° drehbar, 2-Draht

SOMMER

S13494-00001



Die Einweg-Lichtschranke 20 m setzt auf das SOMMER 2-Draht-System. Dadurch sind auf Sender- und Empfängerseite nur zwei Drähte nötig, wobei die Polung beliebig ist. Durch die 180° drehbare Platine ergeben sich mehr Installationsmöglichkeiten und es werden keine Montagewinkel benötigt. Mit der Schutzart IP55 ist sie für den Einsatz im Freien geeignet.


Einweg-Lichtschranke 180° drehbar, 2-Draht ►



Technische Daten

Typ	Einweg-Lichtschranke 180° drehbar, 2-Draht
Teilegröße	104x37x35 mm

Maßzeichnung

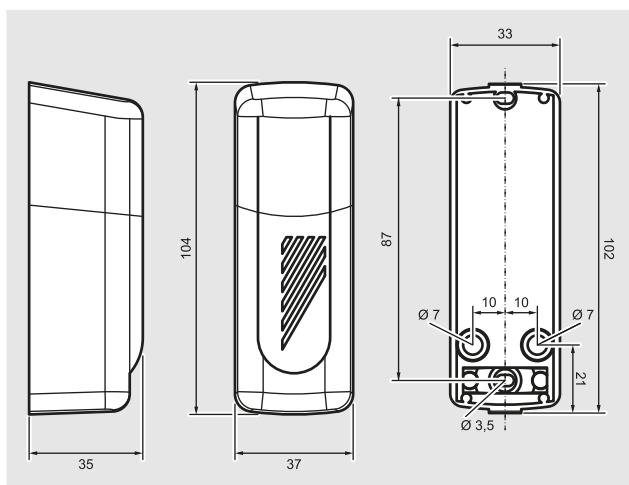


Alle Maße in mm.

Einweg-Lichtschranke 180° drehbar,
2-Draht

SOMMER


S13494-00001

Anschlussplan

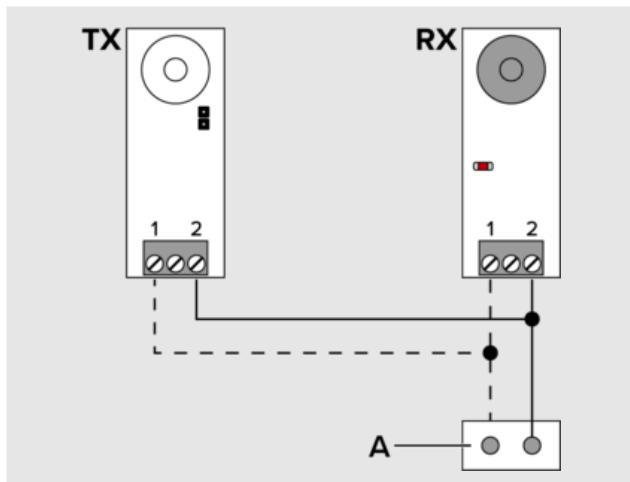

A: Steuerung oder Antrieb von SOMMER.

Einbaubeispiele

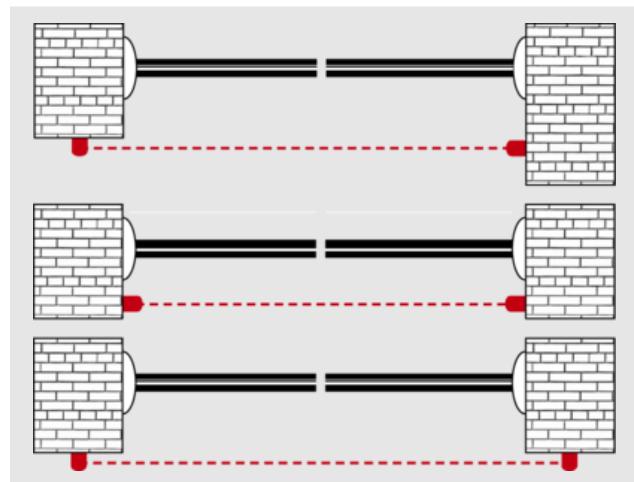

Produktansichten



Die Platine ist um 180 Grad drehbar. Es sind keine weiteren Montagewinkel nötig.

Downloads

Dateiname	Dateityp
 Montageanleitung Lichtschanke_S13494-00001_090222_IT-GB-FR-DE-ES-HU-PL.PDF ►	pdf

Einweg-Lichtschranke 180° drehbar, 2-Draht

SOMMER

S13494-00001

Passendes Zubehör



Verbindungskabel

80134



Säulen für Lichtschranken

S11059-00001