




Los automatismos inteligentes para puertas correderas de la serie STArter S2 son los automatismos perfectos para puertas correderas de tamaño pequeño o mediano. Su sofisticado cuadro ofrece innumerables posibilidades de conexión. Además del cómodo manejo por radio, también es posible integrarlos en los sistemas de domótica SOMweb y Delta Dore. El automatismo para puertas correderas STArter S2+ es perfecto cuando se busca una solución para un peso de puerta, un recorrido y una velocidad superiores.



Sistema de radio bidireccional



Codificación AES de 128 bits con Rollingcode



Señal de radio resistente a las interferencias



Soporta la interfaz de servicio SOMLink S2

Datos técnicos

Modelo	STArter S3	STArter S3+
Peso máx. de la puerta	300 kg	400 kg
Recorrido máx.	6.000 mm	8.000 mm
Pendiente máx. de la puerta		
Velocidad de apertura max.	190 mm/s	424 mm/s
Par máximo	12 Nm	13 Nm
Consumo de potencia (en standby)	0,38 W	0,38 W
Alimentación de tensión	100-240 V	100-240 V
Frecuencia nominal	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura mín.	-20 °C	-20 °C
Temperatura máx.	50 °C	50 °C
Clase de protección	IP54	IP54
Sistema de radio	SOMMLOQ2	SOMMLOQ2
Radiofrecuencia	868,95 MHz	868,95 MHz
Número de posiciones de memoria de radio	40	40



Para la STArter S2 no se requiere utilizar regletas de contacto de seguridad activas en el canto de cierre principal, basta con un perfil de goma pasivo. Es obligatorio utilizar regletas de contacto de seguridad activas en los cantos de cierre principal y secundarios para la STArter S2+.


Conexiones

- | | |
|--|---|
| ✓ Conexión para fotocélula de 2 hilos | ✓ Enchufe Buzzer |
| ✓ Conexión para fotocélula de 4 hilos | ✓ Enchufe Memo |
| ✓ Conexión para luz de advertencia | ✓ Enchufe Relay/Output OC |
| ✓ Conexión para parada de emergencia | ✓ Entrada de reloj conmutador integrada |
| ✓ Conexión para pulsador | ✓ Interfaz serie para el módulo Delta Dore X3D o el módulo receptor de radio HomeLink |
| ✓ Conexión para regleta de contacto de seguridad | ✓ Salida de CC |

Funciones

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ✓ Apertura parcial por radio | ✓ Función de iluminación |
| ✓ Apertura/cierre definidos por radio | ✓ Modo de impulsos por radio |
| ✓ Arranque suave / parada suave | ✓ Pulsador de apertura parcial |
| ✓ Cierre automático | ✓ Pulsador de apertura/cierre definidos |
| ✓ Conexión de seguridad ajustable | ✓ Pulsador de modo de impulsos |
| ✓ Cuadro parametrizable: SOMlink | ✓ Tiempo de preaviso ajustable |
| ✓ Función de hombre muerto | |

Esquema de dimensiones

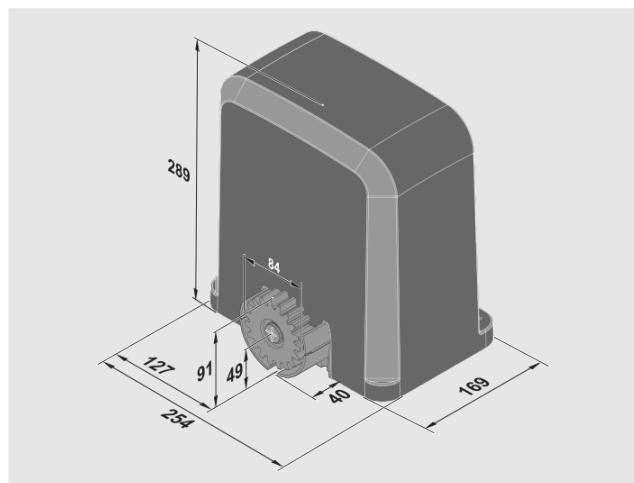

Todas las medidas se indican en mm.

Compatibilidad

Nombre del producto	Tipo de producto	Compatibilidad
SOMweb	Solución de hogar inteligente	sí
Telecodi Courier	Emisores	sí

Descargas

Nombre del archivo	Tipo de archivo
 Folleto SOMMER-Folleto_STARter-S2_S13008-00004_DE-ES.pdf ►	pdf

Accesorios adecuados



Relay

Relé adicional

7042V000