

Schiebetorantrieb

# RUNner Einzelantrieb

S11566-00001

**SOMMER**



Der RUNner wird auch den hohen Anforderungen von Industrietoranlagen gerecht. Wie der STArter ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf. Für Schiebetore bis 8 m Breite und 600 kg Torgewicht.

## RUNner Einzelantrieb ►



**SOMloq2** MADE IN GERMANY



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Sparsamer Verbrauch im Standby



Unterstützt Service-Interface SOMLink S2



Störungsunempfindliches Funksignal



Anschluss für Akkupack

## Technische Daten

Typ	RUNner
Torgewicht max.	600 kg
Max. Laufweg	8.000 mm
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	210 mm/s
Max. Drehmoment	20 Nm
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Nennspannungsbereich 1	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz

Typ	RUNner
Temperatur min.	-30 °C
Temperatur max.	50 °C
Schutzart	IP54
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40



Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontakteisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. Es darf kein Schiebetor zusammen mit dem RUNner+ ohne aktive Sicherheitskontakteisten betrieben werden!

## Ansschlüsse


✓ Anschluss 2-Draht-Lichtschranke
✓ Anschluss 4-Draht-Lichtschranke
✓ Anschluss Not-Stopp
✓ Anschluss Sicherheitskontakteiste
✓ Anschluss Taster
✓ Anschluss Warnlicht

✓ DC-Ausgang
✓ integrierter Schaltuhreingang
✓ Potentialfreier Relaiskontakt
✓ Steckplatz Akkupack
✓ Steckplatz Memo

## Funktionen

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Automatischer Zulauf               | ✓ Soft-Start / Soft-Stop             |
| ✓ Beleuchtungsfunktion               | ✓ Steuerung parametrierbar: Torminal |
| ✓ Definiert AUF/ZU Funk              | ✓ Teilöffnung Funk                   |
| ✓ Definiert AUF/ZU Taster            | ✓ Teilöffnung Taster                 |
| ✓ Einstellbarer Sicherheitsanschluss | ✓ Totmannfunktion                    |
| ✓ Impulsbetrieb Funk                 | ✓ Vorwarnzeit einstellbar            |
| ✓ Impulsbetrieb Taster               |                                      |

## Maßzeichnung

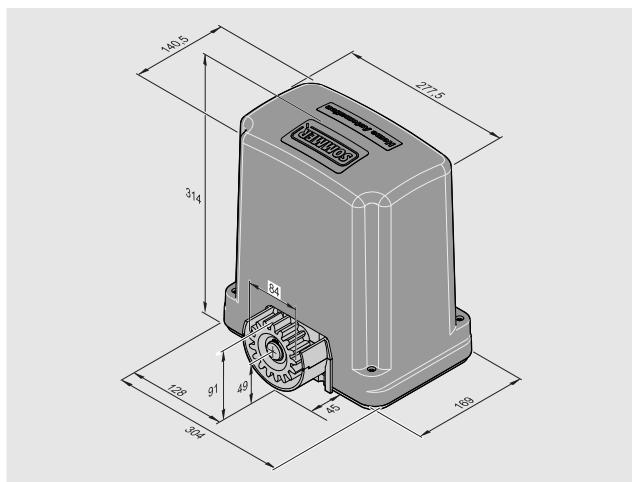

Alle Maße in mm.

## Downloads

Dateiname	Dateityp
Montageanleitung <a href="#">RUNner-plus_S10320-00000_DE.pdf ▶</a>	pdf
CAD-Daten <a href="#">CAD_RUNner_RUNner-plus.zip ▶</a>	zip

Schiebetorantrieb

## RUNner Einzelantrieb

S11566-00001

**SOMMER**

### Passendes Zubehör



**Pearl Vibe | Schwarz/Rot**  
4-Befehl-Handsender  
4019V000



**Akkupack | Ohne Verbindungskabel**  
Notstromversorgung  
5115V001




**Warnlicht LED**  
5114V000



**Verbindungskabel für Akkupack,  
Länge: 780 mm | Länge 780 mm**  
20466V000



**Kunststoffzahnstange mit Stahlkern**  
S1114-00001



**Gummiprofil passiv Typ GP62**  
3677V000



**Aluminium C-Schiene | Länge 1 m**  
S11847-00001



**Aluminium C-Schiene | Länge 2 m**  
S11847-00002