

Schiebetorantrieb

# RUNner+ Einzelantrieb

S11567-00001

**SOMMER**



Der RUNner+ wird noch besser den hohen Anforderungen von Industrietoranlagen gerecht. Wie der RUNner ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf. Für Schiebetore bis 12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht.

## RUNner+ Einzelantrieb ▶



**SOMloq2** MADE IN GERMANY



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Sparsamer Verbrauch im Standby



Unterstützt Service-Interface SOMlink S2



Störungsunempfindliches Funksignal



Anschluss für Akkupack

## Technische Daten

Typ	RUNner+
Torgewicht max.	800 kg
Max. Laufweg	12.000 mm
Max. Torsteigung	5 %
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	190 mm/s
Max. Drehmoment	28 Nm
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Nennspannungsbereich 1	220-240 V

Typ	RUNner+
Nennfrequenz	50-60 Hz
Temperatur min.	-30 °C
Temperatur max.	50 °C
Schutzart	IP54
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40



Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontakteisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. Es darf kein Schiebetor zusammen mit dem RUNner+ ohne aktive Sicherheitskontakteisten betrieben werden!

## Ansschlüsse

✓ Anschluss 2-Draht-Lichtschranke
✓ Anschluss 4-Draht-Lichtschranke
✓ Anschluss Not-Stopp
✓ Anschluss Sicherheitskontakteiste
✓ Anschluss Taster
✓ Anschluss Warnlicht


✓ DC-Ausgang
✓ integrierter Schaltuhreingang
✓ Potentialfreier Relaiskontakt
✓ Steckplatz Akkupack
✓ Steckplatz Memo

## Funktionen

- ✓ Automatischer Zulauf
- ✓ Beleuchtungsfunktion
- ✓ Definiert AUF/ZU Funk
- ✓ Definiert AUF/ZU Taster
- ✓ Einstellbarer Sicherheitsanschluss
- ✓ Impulsbetrieb Funk
- ✓ Impulsbetrieb Taster

- ✓ Soft-Start / Soft-Stop
- ✓ Steuerung parametrierbar: Torminal
- ✓ Teilöffnung Funk
- ✓ Teilöffnung Taster
- ✓ Totmannfunktion
- ✓ Vorwarnzeit einstellbar

## Maßzeichnung

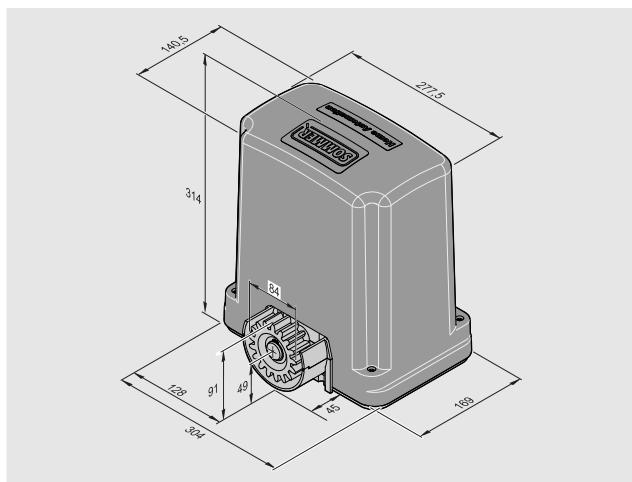

Alle Maße in mm.

## Downloads

Dateiname	Dateityp
Montageanleitung <a href="#">RUNner-plus_S10320-00000_DE.pdf ▶</a>	pdf
CAD-Daten <a href="#">CAD_RUNner_RUNner-plus.zip ▶</a>	zip

Schiebetorantrieb

## RUNner+ Einzelantrieb

S11567-00001

**SOMMER**

### Benötigtes Zubehör



**Sicherheitskontakteiste elektrisch  
8,2 kOhm (H 65 mm)**

S12382-00001

**Aluminium-Profil | Länge 1 m**

S11848-00001

**Endkappe (H 65 mm)**

S12383-00001

**Endkappe (H 65 mm)**

S12384-00001

### Passendes Zubehör



**Pearl Vibe | Schwarz/Rot**  
4-Befehl-Handsender

4019V000



**Akkupack | Ohne Verbindungskabel**  
Notstromversorgung

5115V001



**Warnlicht LED**

5114V000



**Radialdämpfer für steigende Tore  
bis 1.200 kg**

5816V000