

Automatisme pour portail coulissant

GIGAslide 1800 moteur seul

S13519-00001

SOMMER



L'automatisme pour portail coulissant GIGAslide convient aussi bien aux particuliers qu'aux installations industrielles. L'automatisme offre de nombreuses possibilités d'utilisation pour différentes situations de porte, jusqu'à une course de 14 m et un poids de porte de 1.800 kg. Il s'agit d'un automatisme de porte industrielle avec variateur ... **Pour plus d'informations ▾**

GIGAslide 1800 moteur seul ▶



SOMloq2 MADE IN GERMANY



Système radio bidirectionnel



Chiffrement AES 128 bits avec
Rollingcode



Signal radio insensible aux
interférences

Caractéristiques techniques

Type	GIGAslide 1800
Poids max. du portail	1800 kg
Course max.	14 000 mm
Vitesse d'ouverture	240 mm/s
Couple max.	120 Nm
Puissance absorbée (veille)	13 W
Plage de tension nominale 1	220-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz

Type	GIGAslide 1800
Température min.	-25 °C
Température max.	65 °C
Indice de protection	IP44
Système radio	SOMloq2
Fréquence radio	868,95 MHz
Emplacements de mémoire radio	40

L'utilisation de barrettes de contact de sécurité actives sur les arêtes de fermeture principales et auxiliaires est obligatoire. Il est interdit d'utiliser un portail coulissant avec le GIGAslide sans barrettes de contact de sécurité actives ! Sur les portes pesant plus de 600 kg, l'exploitation n'est autorisée qu'avec des crémaillères en acier.

Connexions


✓ Contact de relais sans potentiel
✓ Emplacement Memo
✓ Raccordement arrêt d'urgence
✓ Raccordement arrêt d'urgence
✓ Raccordement bouton
✓ Raccordement d'un module à feux/commande de trafic à double sens

✓ Raccordement module de boucle d'induction
✓ Raccordement photocellules à 2 fils
✓ Raccordement photocellules à 4 fils
✓ Raccordement pour barrette de contact de sécurité
✓ Raccordement pour gyrophare
✓ Sortie DC

Fonctions

✓ Commande paramétrable: printTable.attribute.value.controlParameterisable.Menugefuehr	✓ Ouverture/fermeture définie bouton
✓ Démarrage/arrêt au ralenti	✓ Ouverture/fermeture définie radio
✓ Fermeture automatique	✓ Ouverture partielle radio
✓ Fonction homme mort	✓ Raccordement de sécurité réglable
✓ Mode impulsion bouton	✓ Temps de préavis réglable
✓ Mode impulsion radio	

Schéma coté

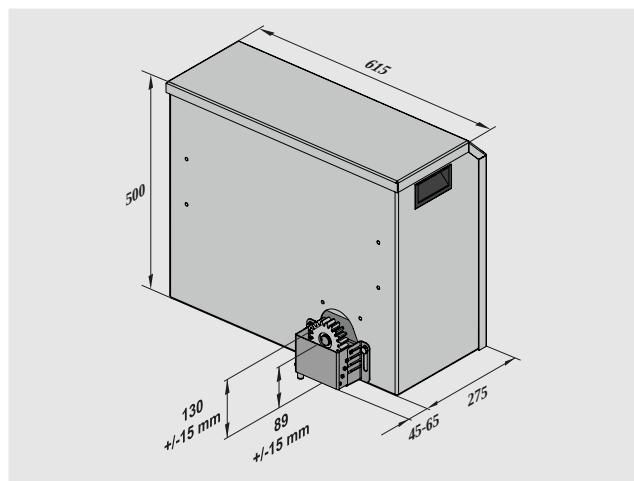

Les dimensions sont exprimées en mm.

Vues du produit



L'arbre d'entraînement du GIGAslide peut être réglé en hauteur sur une plage de 30 mm.



Des poignées de maintien sur le côté de l'automatisme pour portail coulissant facilitent le transport et la manipulation sur le chantier.



Le réglage de la hauteur de la roue dentée est intégré et s'effectue à l'aide d'un pivot et d'une vis de réglage. La plage de réglage est de 30 mm.

Automatisme pour portail coulissant


GIGAslide 1800 moteur seul

S13519-00001

SOMMER



La distance de l'arbre de la roue dentée à l'automatisme est réglable en 4 étapes (40/46,7/53,3/60 mm).

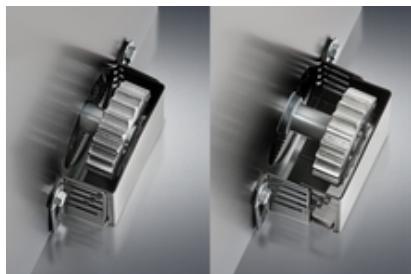

La protection contre les interventions flexible sur la roue dentée est réglable en distance et en hauteur.



Grâce à la commande horizontale, la commande et les éléments de commande sont facilement accessibles.

Téléchargements

Nom de fichier	Type de fichier
Instructions de montage GIGAslide_S13884-00002_FR.pdf ▶	pdf
Données CAO CAD_GIGAslide.zip ▶	zip

Accessoires compatibles



Crémaillère en acier galvanisé en kit
S12496-00001



Kit outil d'extraction GIGAslide
S13749-00000



Barrette de contact de sécurité électrique 8,2 kohms (H 85 mm)
S12385-00001



Embout (H 85 mm)
S12386-00001



Embout (H 85 mm)
S12387-00001



boîtier de raccordement, 50 x 50 mm,
50046



Photocellules monofaisceau pivotable à 180°, 4 fils
7029V000



Memo
Extension de mémoire
10373