




Der Schiebetorantrieb GIGAslide eignet sich für den privaten Bereich ebenso wie für den Einsatz bei Industrietoranlagen. Bis zu einem Laufweg von 14 m und einem Torgewicht von 1.800 kg bieten dem Antrieb vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Torsituationen. Zum Einsatz kommt ein Industrietorantrieb mit integriertem Frequenzumrichter und die Automatiksteuerung GIGAcontrol A. Der Elektromotor gewährleistet Langlebigkeit und einen schwingungsdämpften und geräuscharmen Lauf in allen Montagelagen.



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Störungsunempfindliches Funksignal

Technische Daten

Typ	GIGAslide 1800
Torgewicht max.	1.800 kg
Max. Laufweg	14.000 mm
Max. Torsteigung	
Max. Öffnungs-Geschwindigkeit	240 mm/s
Max. Drehmoment	120 Nm
Leistungsaufnahme (Standby)	13 W
Nennspannungsbereich 1	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Temperatur min.	-25 °C
Temperatur max.	65 °C
Schutzart	IP44
Funksystem	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40



Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontakteisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. Es darf kein Schiebetor zusammen mit dem GIGAslide ohne aktive Sicherheitskontakteisten betrieben werden! Bei Toren mit einem Gewicht größer 600 kg ist der Betrieb nur mit Stahlzahnstangen erlaubt.


Anschlüsse

- ✓ Anschluss 2-Draht-Lichtschranke
- ✓ Anschluss 4-Draht-Lichtschranke
- ✓ Anschluss Not-Aus
- ✓ Anschluss Not-Stopp
- ✓ Anschluss Sicherheitskontakteiste
- ✓ Anschluss Taster
- ✓ Anschluss Warnlicht
- ✓ DC-Ausgang
- ✓ Potentialfreier Relaiskontakt
- ✓ Steckplatz Memo

Funktionen

- ✓ Automatischer Zulauf
- ✓ Definiert AUF/ZU Funk
- ✓ Definiert AUF/ZU Taster
- ✓ Einstellbarer Sicherheitsanschluss
- ✓ Impulsbetrieb Funk
- ✓ Impulsbetrieb Taster
- ✓ Soft-Start/Soft-Stop
- ✓ Teilöffnung Funk
- ✓ Totmannfunktion
- ✓ Vorwarnzeit einstellbar

Maßzeichnung

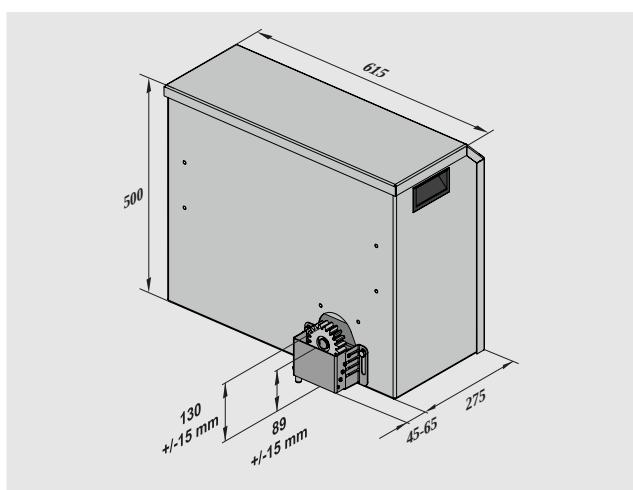

Alle Maße in mm.

Passendes Zubehör



Stahlzahnstange verzinkt

S12374-00001



Ausziehwerkzeug GIGAslide Set

S13749-00000



**Sicherheitskontakteiste elektrisch
8,2 kOhm (H 85 mm)**

S12385-00001



Endkappe (H 85 mm)

S12386-00001



Endkappe (H 85 mm)

S12387-00001



Gehäuse für Anschlusskabel

50046



**Einweg-Lichtschranke 180° drehbar,
4-Drah**

Lichtschranke

7029V000



Memo

Speichererweiterung

10373