

Wie der twist M und twist ML ist auch der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Und das in elegantem Design bei bis zu 4 m Flügelbreite oder 700 kg Torflügelgewicht.



SOMlog2 MADE IN GERMANY



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode




Störungsunempfindliches Funksignal

Unterstützt Service-Interface
SOMlink S2

Technische Daten

Typ	twist 350
Max. Torflügelgewicht	700 kg
Max. Torflügelbreite	4.000 mm
Max. Torsteigung	100 %
Max. Torfüllung	220-240 V
Nennspannung	50-60 Hz
Nennfrequenz	DC 24 V
Motorspannung	18 mm/s
Max. Schubgeschwindigkeit	121 °
Max. Öffnungswinkel	2
Anzahl Funkkanäle	ED 40% S3
Einschaltdauer	IP44
Schutzart Antrieb	IP65
Schutzart Steuerung	-30 °C
Temperatur min.	70 °C
Temperatur max.	

Maßzeichnung

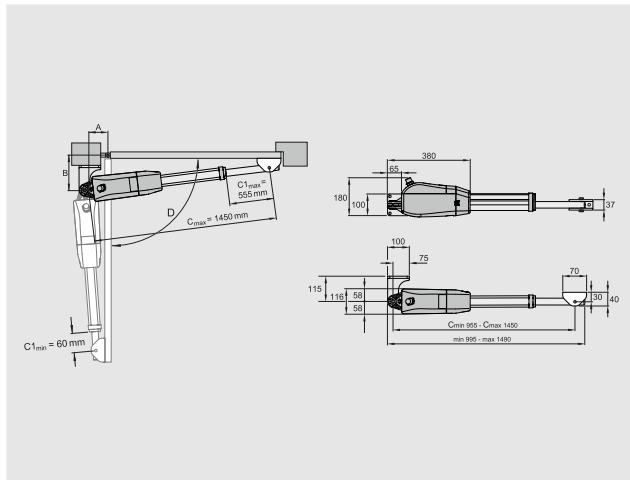

Alle Maße in mm.

Passendes Zubehör



Verbindungskabelset für twist 350, twist XL, twist UG und twist AM

3271V000



Verschraubung für twist Steuerung

S10152-00001



Elektroschloss (DC 24 V)

3205V003




Zylinder für Elektroschloss

5102V000



Torpostenbeschlag 60/210 L

S10751-00001



Torpostenbeschlag 60/210 R

S10755-00001



Safeguard DTA

Absturzsicherung

S13461-00001



Einweg-Lichtschranke 180° drehbar, 2-Draht

S13494-00001