




Die smarten Schiebetorantriebe der Produktreihe STArter S2 sind die idealen Antriebe für kleine bis mittlere Schiebetore. Ihre durchdachte Steuerung bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Neben der komfortablen Bedienung per Funk lassen sie sich auch in die Smart-Home-Systeme SOMweb und Delta Dore integrieren. Für ein Plus bei Torgewicht, Laufweg und Geschwindigkeit sorgt der Schiebetorantrieb STArter S2+.



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Störungsunempfindliches Funksignal



Unterstützt Service-Interface SOMlink S2

Technische Daten

Typ	STArter S3	STArter S3+
Torgewicht max.	300 kg	400 kg
Max. Laufweg	6.000 mm	8.000 mm
Max. Torsteigung		
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	190 mm/s	424 mm/s
Max. Drehmoment	12 Nm	13 Nm
Leistungsaufnahme (Standby)	0,38 W	0,38 W
Nennspannungsbereich 1	100-240 V	100-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatur min.	-20 °C	-20 °C
Temperatur max.	50 °C	50 °C
Schutzart	IP54	IP54
Funksystem	SOMloq2	SOMloq2
Funkfrequenz	868,95 MHz	868,95 MHz
Funkspeicherplätze	40	40



Für den STArter S3 ist keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich, ein passives Gummiprofil ist ausreichend. Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist beim STArter S3+ vorgeschrieben.

Anschlüsse

✓ Anschluss 2-Draht-Lichtschanke
✓ Anschluss 4-Draht-Lichtschanke
✓ Anschluss Not-Stopp
✓ Anschluss Sicherheitskontaktleiste
✓ Anschluss Taster
✓ Anschluss Warnlicht


✓ DC-Ausgang
✓ integrierter Schaltuhreingang
✓ Serielle Schnittstelle für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul
✓ Steckplatz Buzzer
✓ Steckplatz Memo
✓ Steckplatz Relay/Output OC

Funktionen

✓ Automatischer Zulauf
✓ Beleuchtungsfunktion
✓ Definiert AUF/ZU Funk
✓ Definiert AUF/ZU Taster
✓ Einstellbarer Sicherheitsanschluss
✓ Impulsbetrieb Funk
✓ Impulsbetrieb Taster

✓ Soft-Start/Soft-Stop
✓ Steuerung parametrierbar: SOMlink
✓ Teilöffnung Funk
✓ Teilöffnung Taster
✓ Totmannfunktion
✓ Vorwarnzeit einstellbar

Maßzeichnung

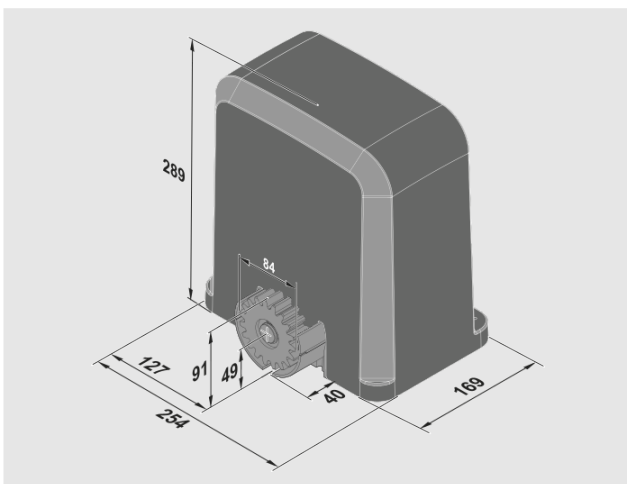

Alle Maße in mm.


Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	ja
Telecode Courier	Handsender	ja

Downloads

	Dateiname	Dateityp
	Broschüre SOMMER-Prospekt_STArter-S2_S13008-00001_DE-DE.pdf ►	pdf

Passendes Zubehör



Relay

Zusatzrelais

7042V000